

poE 供电交换机, PSE818R-千兆 8 口 poE 交换机, 标准 at, 内电 150W

型号: PSE818R (8 口千兆 PoE 交换机, 8 口全供电, 内电 150W)

POE 协议: IEEE 802.3af/at

POE 脚位: 1, 2+, 3, 6-

端口速率: 10/100/1000Mbps

PSE818 (8 口千兆 POE 供电交换机)

电源: AC100-240V ;52V/150W 50/60Hz;

8 口千兆 POE 交换机 PSE818R

8 口 10/100/1000M 自我调整 RJ45 口, 1-8 口支持 PoE 供电, 智能侦测

支持 IEEE802.3at (30W) 标准, 兼容支持 IEEE802.3af (15.4W) 的受电设备 (PD)

单埠供电可达 15.4 或 30W, 总功率可达 150W

支持 IEEE802.3X 全双工流控与 Backpressure 半双工流控

支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能

所有埠均具备线速转发能力

支持 MAC 地址的自主学习与老化

PSE818R 是非网管千兆 POE 供电交换机产品, 提供 8 口 10/100/1000M 自我调整  
的 RJ45 口, 每口均支持 MDI/MDIX 自动翻转功能, 并可实现线速转发。8 端口都  
具有 PoE 功能, 支持 IEEE802.3at/af 标准, 可作为以太网供电设备, 能自动检  
测识别符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备, 并通过网线为其供电。

PSE818 使用简单方便, 无需配置, 即插即用, 可灵活扩展家庭、办公室网络而  
不受电力线布局限制。

端口性能:

提供 8 个 10/100/1000M 自我调整 RJ45 口, 8 端口具有 PoE 功能

每口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及自协商;

支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控;

规格:

标准: IEEE802.3af, IEEE 802.3 10Base T, IEEE 802.3u 1000Base TX, IEEE 802.3X  
control

端口: 8个RJ-45 10/100/1000M with 8Port POE

尺寸(长\*宽\*高): 250\*150\*44mm

重量: 1.6KG

供电: 1/2 (+); 3/6 (-)

输入电压: 100-240V/AC, 50-60HZ

总功率: 150W

输出电压: 52V/DC, 每个端口输出功率 15~30W

工作温度 0 到 60 摄氏度

存储温度 -20 摄氏度~90 摄氏度

8 端口 10/100/1000M 交换机

电源线(欧规/美规/英规/澳规)



PSE818R

POE供电交换机  
IEEE802.3AF/AT  
内置150W电源  
**全千兆**  
供电模式支持  
MODE-A (1,2+/3,6-)


PoE Switch  
8-Port Gigabit PoE Switch

CEFC 标准1U机架 • 挂耳选配

**品质保障, 主机一年保固**

The advertisement features a blue background with a central image of a grey PoE switch. The switch has a front panel with eight RJ-45 ports, each with a green LED indicator. Above the ports are labels for 'GE', 'PoE', and 'PWR'. The text 'PSE818R' is displayed in large, glowing blue letters at the top right. A yellow-bordered box on the left contains technical specifications. At the bottom, a blue-bordered box highlights the CEFC standard and a one-year warranty.

8 port POE switch **Gigabit**  
IEEE802.3AF/AT  
Total power 150W  
Mode-A (1,2+/3,6-)  
Input: AC 100-240V  
19'

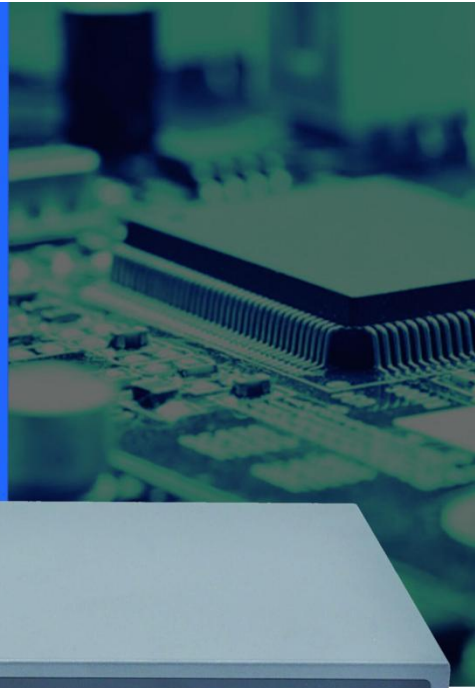

Quality guarantee · One year warranty