


## PoE 分离线 (PS5712L)

### 百兆 POE 分离线 (PS5712L)

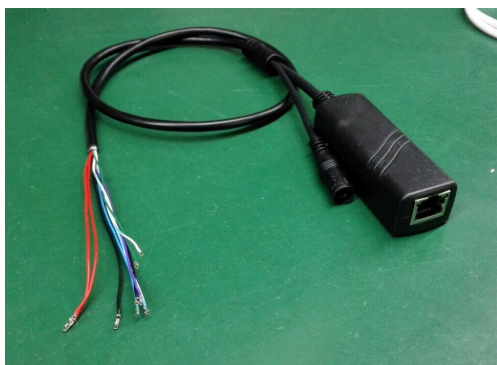

- ◆ 1 个 10/100Mbps RJ45 端口
- ◆ 支持 IEEE 802.3af 以太网供电标准
- ◆ 支持 10/100M 数据传输
- ◆ 12V 直流电压，适应各种小型网络设备
- ◆ 1.5KV 隔离保护，有效保护用电设备
- ◆ 高品质设计，有效的保证了设备工作的稳定可靠

#### 产品说明

PS5712L 分离线是 SDAPO 精心打造的 PoE 分离线，符合 IEEE 802.3af 标准，可为 12.95W 以下的网络终端提供直流 12V 供电，传输带宽为 10/100M。

PS5712L 分离线将通过网线传输的电力与数据信号分离，与符合 IEEE 802.3af 标准的供电设备（如 PoE 供电交换机、PoE 集中供电器、PoE 供电收发器等）配套使用，可为不支持 PoE 的网络设备同时提供数据与电源。PS5712L 分离线可输出 12V 电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家用网络、办公室网络，而无需受电力线布局限制。

#### 产品订购信息

产品型号： PS5712L

产品描述： 10/100M PoE 分离线，提供直流 12V，IEEE 802.3af 国际标准，功率 12.95W

产品技术指标

PoE 特性	支持 IEEE802.3af 供电标准 (15.4W)
供电方式	支持 1/2(+),3/6(-);4/5(+),7/8(-)供电方式
PoE 输入电压	44-57V
DC 座电压输出	12V
DC 座电流输出	1.08A (MAX)
电接口参数	一个输入 RJ45 接口
	一个输出信号网络端子
	一个 DC 插头
电缆类型	5 类非屏蔽双绞线 (UTP) 或更高级别
协议标准	IEEE 802.3 af Power over Ethernet
速率	10/100M
LED 指示灯	PoE 输入电源指示灯
尺寸	78x28x24mm(长*宽*高)
重量 (kg)	0.15Kg
环境温度	工作温度: 0~55℃; 工作湿度: 90%, 无凝结;
	存放温度: -20~70℃; 存储湿度: 95%, 无凝结;
保修	1 年

产品应用示意图

